TY−GC67−003
2000年10月 (工)

GC67　デジタル圧力計
取付部品取扱説明書

お願い

次に示すことに起因する本器の故障・損傷や人身事故につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご承知おき下さい。

- ●当社以外による改造および修理
- ●他社製品が原因で本器が受けた不具合
- ●当社指定の純正部品以外の補修部品の使用による改造、保守、修理
- ●本書に記載されている注意事項や使用条件・方法を守らない誤使用
- ●火災、地震、水害、落雷などの天災

取り付け

本体へのL形取付金具またはカギ形取付金具の取り付けは付属のM3セムスネジを用い、締め付けトルク0.3N・m以下として下さい。

＜L形取付金具＞

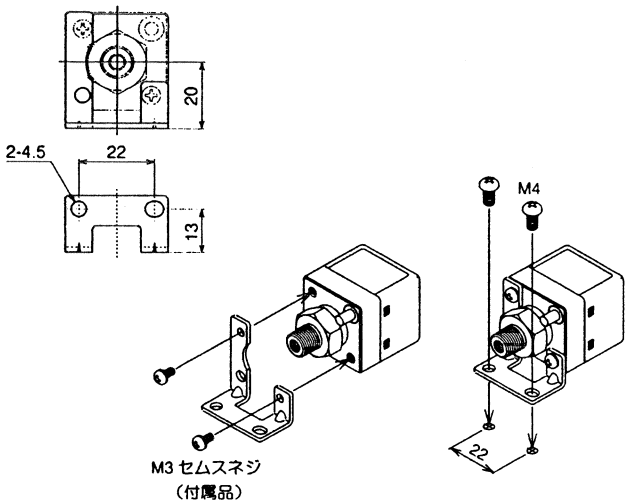

＜カギ形取付金具＞

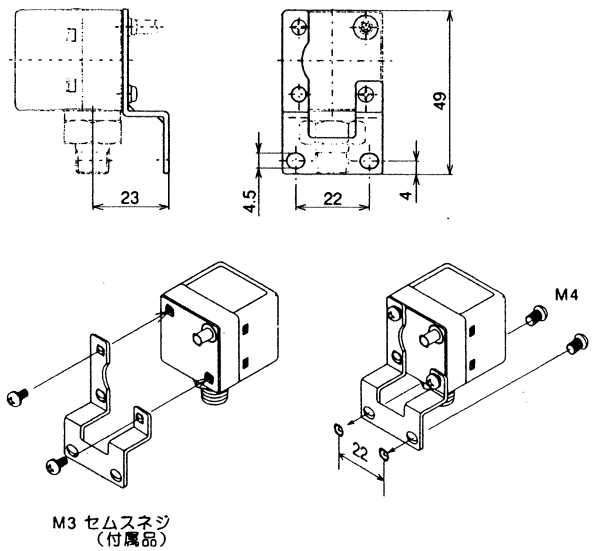

＜パネルアダプタ＞

パネルアダプタは水平取付のみに取付可能です。

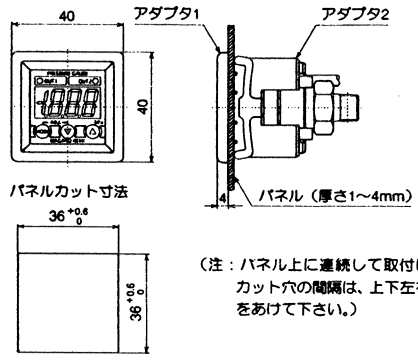

（注：パネル上に連続して取付ける場合、各パネルカット穴の間隔は、上下左右とも8mm以上間隔をあけて下さい。）

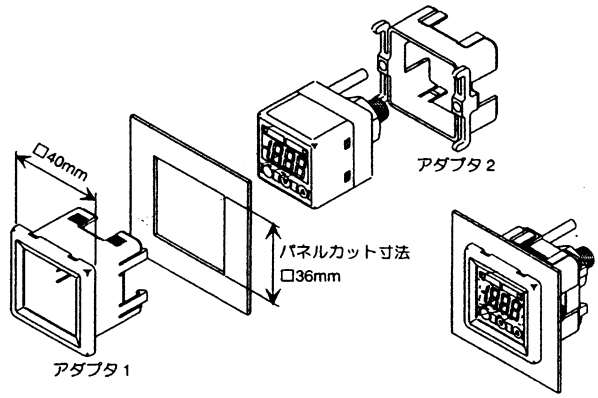

あらかじめアダプタ2は、本体前面より上図の向きで本体後側に通しておきます。アダプタ1をパネルカット穴の表から入れ、本体を裏側より挿入しアダプタ1に固定して下さい。アダプタ2はアダプタ1に固定した本体後側より挿入し、パネル面との隙間が最小になるように固定して下さい。

材　質

L形取付金具	：	SPCC
カギ形取付金具	：	SPCC
アダプタ1	：	PC／ABS
アダプタ2	：	PC

保管場所

⚠ 注意	損傷の原因となりますので、次のような場所に保管しないでください。 ●水のかかる場所 ●気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのある場所 ●振動、衝撃（運搬時を含む）などのある場所 ●化学薬品の保管場所やガスの発生する場所 ●直射日光の当たる場所や高温の車内等

保　守

本品パネルアダプタはプラスチック成型品を使用しておりますので、はんだごて等で触れないように注意して下さい。また、薬品によっては本品ケースに影響することがありますので、薬品等が本品にかからないようにご注意下さい。

この説明書の記載事項は改良等により予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

その他、不具合が生じた場合は、最寄りの弊社営業所までご連絡下さい。
（最寄りの弊社連絡先は、本製品取扱説明書を参照して下さい。）

NKS 長野計器 株式会社
本社／〒143-8544 東京都大田区東馬込 1-30-4　TEL 03-3776-5311
http：//www.naganokeiki.co.jp/